

## Культиватор стерневой тяжелый КСТ-11700 КЕДР



Рабочий орган культиватора

### Технические характеристики изделия:




Наименование показателя	Значение показателя
Рабочая скорость движения, км/ч	10...12
Транспортная скорость не более, км/ч	20
Рабочая ширина захвата, м	<b>11,7</b>
Глубина обработки не более, см	15
Масса конструкционная, кг	<b>10000</b>
Количество рабочих органов, шт.	<b>39</b>
Ширина лапы, мм	<b>370</b>
Шаг следа рабочих органов, мм	300
Габариты в транспортном (рабочем) положении, мм:	
ширина	11800 (5630)
высота	2000 (5000)
длина	8500
Дорожный просвет, мм	350
Мощность трактора, л.с.	270-350


Культиватор дополнительно комплектуется: 1. Трехрядной пружинной бороной.

## и копирования рельефа почвы

Высота рамы от поверхности почвы 700 мм способствует беспрепятственному проходу растительных остатков.

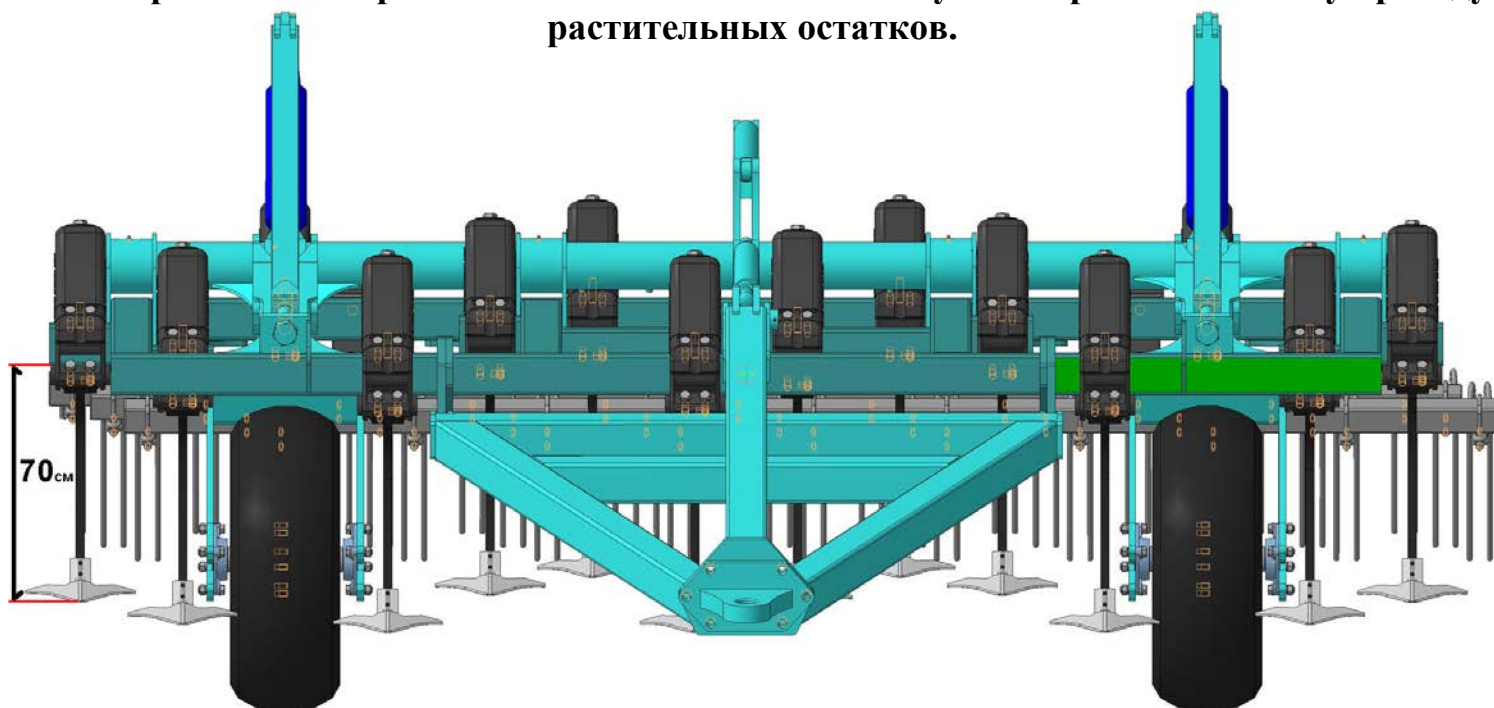

Устойчивая к забиванию трехрядная зубовая борона

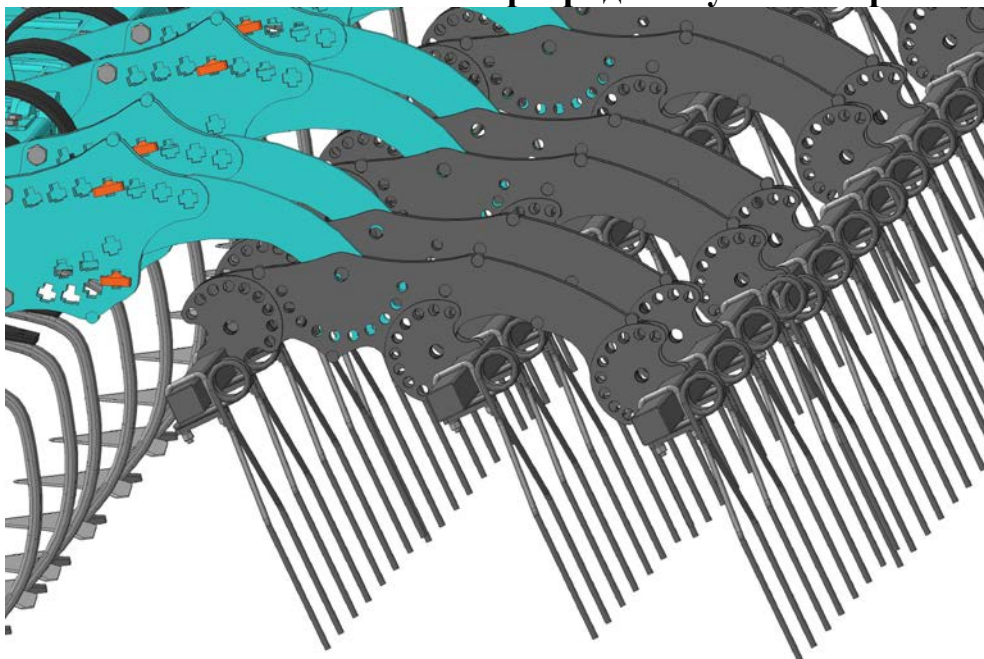

г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 370 т./ф. (47248) 3-15-19, 3-15-34  
[promagro31@mail.ru](mailto:promagro31@mail.ru)